

# Phaser® 3250

## Imprimantă laser alb-negru format A4

Productivitatea potrivită mediului de afaceri, într-un echipament compact.

Phaser 3250 este pregătită pentru mediul de afaceri cu funcții precum imprimarea automată față-verso, având o valoare generală excelentă.



### Performanță maximă, efort minim

- **Obțineți rezultatele dorite**, cu o viteză de imprimare de până la 28 ppm și un timp de imprimare al primei pagini de doar nouă secunde.
- **Imprimarea față-verso automată** permite economisirea de timp și hârtie.
- Configurația pentru rețea, plus compatibilitatea cu Windows, Mac și Linux, fac din Phaser 3250 o imprimantă pregătită pentru mediul de afaceri.
- Procesorul de 400 MHz asigură imprimarea corectă și rapidă a tuturor lucrărilor, chiar și a celor ce conțin elemente grafice.


### Confort, flexibilitate

- Dimensiunile reduse permit instalarea imprimantei în locuri ușor accesibile
- Memoria standard de 32 MB poate fi mărită la 160 MB pentru un plus de performanță și pentru realizarea unor volume de lucru considerabile.
- Adăugați încă o tavă de 250 de coli pentru o capacitate totală de 500 de coli.
- Imprimați pe o gamă largă de media cu dimensiuni variabile, începând de la folii transparente și carduri și până la plicuri și cărți poștale.
- Modurile economice vă ajută să reduceți consumul de electricitate și de produse consumabile.

### Rezultate mereu impresionante

- Rezoluția de imprimare de 1200 dpi mărește impactul vizual al lucrărilor importante.
- Compatibilitatea PostScript® 3™\* și emularea PCL® 6 asigură imprimarea ireproșabilă a tuturor lucrărilor dumneavoastră.
- Volumul lunar de 30.000 pagini permite realizarea ușoară a unor comenzi de imprimare semnificative.
- Calitatea, fiabilitatea și performanța Xerox sunt susținute de service-ul și suportul tehnic Xerox prin intermediul unei garanții de 1 an.

\* disponibil doar pentru configurația DN

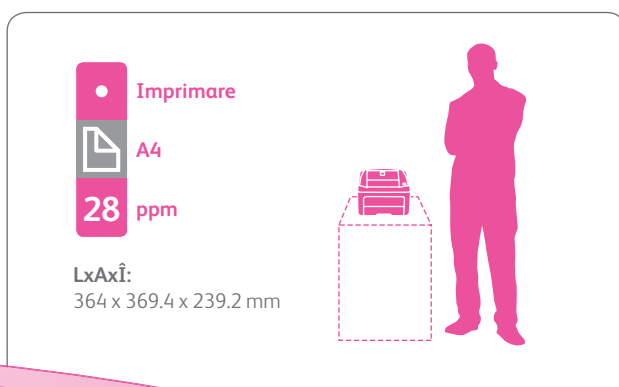

**Imprimare**  
A4  
28 ppm

**LxAxÎ:**  
364 x 369.4 x 239.2 mm

The infographic includes a silhouette of a person standing next to a dashed outline of the printer, illustrating its compact size. A small printer icon is also shown within the dashed outline.

# Phaser® 3250

## Imprimantă laser alb-negru



	Phaser® 3250D	Phaser® 3250DN
<b>Viteză</b>	până la 28 ppm	
<b>Volum lunar maxim</b>	până la 30,000 pagini / lună	
<b>Hârtie</b>	Tava manuală: 1 coală; Dimensiuni variabile: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm	
Alimentare	Standard	Tava 1: 250 coli; Dimensiuni: A6 – A4
	Opțional	Tava 2: 250 coli; Dimensiuni: A6 – A4
Ieșire hârtie	150 coli	
Imprimare automată față-verso	Standard	
<b>Imprimare</b>	Imprimarea primei pagini	
	8.5 secunde	
Rezoluție	până la 1200 dpi Image Quality	
Procesor	400 MHz	
Memorie (std/max)	32 MB / 160 MB	
Conectivitate	USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Limbaje de imprimare	emulare PCL® 6 și 5e, IBM Pro Printer, Epson, GDI	compatibilitate PostScript® 3™, emulare PCL® 6 și 5e, IBM Pro Printer, Epson, GDI
Funcții de imprimare	Filigrane, Imprimare tip poster, N-up, Micșorare-Mărire, Suprapunere elemente, Broșuri, Mod economic pentru toner, Pagini cu dimensiuni variabile	
<b>Garanție</b>	1 an	

### Administrarea echipamentului

Utilitar de configurare a imprimantei pentru Windows, 3250DN adaugă: CentreWare® Internet Services, SNMP 1-2, EtherTalk, HTTP, TCP/IP (configurația DN)

### Drivere de imprimare

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS®X versiunea 10.3-10.5, diverse variante Linux® inclusiv SUSE™ 8.2-9.2, Red Hat® 8-9, Fedora™ Core 1-4, Mandrake 9.2-10.1

### Fonturi

1 bitmap, 45 scalabile, 136 PostScript® fonts

### Hârtie

Tava manuală: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>

Tipuri de media: hârtie, plicuri, transparente, etichete, carduri

Tava 1 și Tava 2 (opțional): 60 – 105 g/m<sup>2</sup>

Tipuri de media: hârtie

Imprimare față-verso: 75 – 90 g/m<sup>2</sup>

### Medii de operare

Temperatură: Stocare: 0° - 35° C

Funcționare: 10° - 32° C

Umiditate: 20% - 80%

Nivel zgomot:

Imprimare: 54 dB(A)

În așteptare: 29 dB(A)

Timp de încălzire (din modul economic): mai puțin de 15 sec.

### Alimentare cu electricitate

Putere: 220–240 V CA, 50/60 Hz

Consum curent: în așteptare: 70 W

Imprimare: 400 W

Mod economic: 11 W

Compatibil ENERGY STAR®

### Dimensiuni (LxAxI)

364 x 369,4 x 239,2 mm

Greutate: 11,88 kg

Opțional Tava 2 250 coli: 466 x 442 x 162 mm

Greutate: 3,67 kg

Dimensiunile ambalajului (LxAxI): 562 x 472 x 344 mm

### Certificări

Listat UL 60950/CSA C22.2 Nr. 60950, însemnul CE aplicabil

Directivelor 2006/95/EC și 2004/108/EC

### Conținutul ambalajului

- Imprimanta Phaser 3250
- Cartuș de imprimare (capacitate 2,000 pagini <sup>1</sup>)
- CD Programe software și documentație (conține Manualul utilizatorului, Ghid pentru instalare rapidă, Garanție, Card pentru înregistrarea produsului)
- Cablu de alimentare
- Cablu USB



Phaser 3250 cu Tava 2 opțională

### Consumabile

Cartuș de imprimare capacitate standard<sup>1</sup>:

3,500 pagini 106R01373

Cartuș de imprimare capacitate extinsă<sup>1</sup>:

5,000 pagini 106R01374

<sup>1</sup> Pagini standard. Durata de viață declarată conform ISO/IEC 19752. Durata de viață poate varia în funcție de imaginea imprimată, acoperire și modul de imprimare.

### Opțiuni

Tavă 250 coli 098N02194

Memorie 128 MB 098N02195

