

XEROX®

Tehnologie | Managementul documentelor | Servicii de consultanță

Phaser® 6130



imprimantă laser color

Design compact,
culori incredibile,
valoare incontestabilă



Phaser® 6130

Imprimantă laser color

Documente în culori.

Cu imprimanta laser color Phaser 6130 alegerea e simplă. Această soluție compactă de imprimare este suficient de performantă pentru a suporta cu ușurință toate cerințele de imprimare ale biroului dumneavoastră.



Performanță productivă

Phaser 6130 asigură performanța necesară imprimării rapide a fiecărei lucrări.

- Productivitatea imprimării și funcțiile integrate fac din Phaser 6130 soluția ideală pentru biroul sau echipa dumneavoastră.
- Tehnologia superioară a imprimării laser permite realizarea lucrărilor dumneavoastră la o viteză de până la 12 ppm în modul color și 16 ppm în modul alb-negru.
- Timpul de imprimare a primei pagini este doar 17 secunde pentru modul color și 14 secunde pentru modul alb-negru.
- Cu un procesor de 333 MHz și o memorie de 128 MB (care poate fi mărită la 1,152 MB), Phaser 6130 imprimă rapid lucrări complexe — chiar și pagini cu elemente grafice, fotografii și hărți.

Culori impresionante


Phaser 6130 oferă rezultate excelente, pagină după pagină, atât în modul color, cât și alb-negru.

- Rezoluția de imprimare de până la 600 x 600 x 4 dpi produce 16 nuanțe de culoare per pixel. Veți beneficia astfel de o gamă largă de culori pentru materialele comerciale tipărite.
- Tehnologia unică Xerox Emulsion Aggregate High Grade (EA-HG) Toner — cu particule de formă și dimensiune constante — produce text și imagini clare, cu detalii bine definite. Echipamentul folosește toner de calitate superioară întâlnit de regulă la echipamentele color profesionale.
- Limbajele Adobe® PostScript® 3™ și PCL6 asigură în permanență imprimarea corectă a comenzilor dumneavoastră.
- Simulările PANTONE® și tehnologia Xerox a corecției de culoare vă oferă posibilitatea calibrării exacte a culorilor pentru imprimarea corectă a documentelor importante.

Interfața intuitivă oferă utilizatorilor acces ușor și rapid la setările și funcțiile imprimantei.



Verificați rapid nivelurile de toner pe afișajul panoului frontal al imprimantei sau pe ecranul computerului.

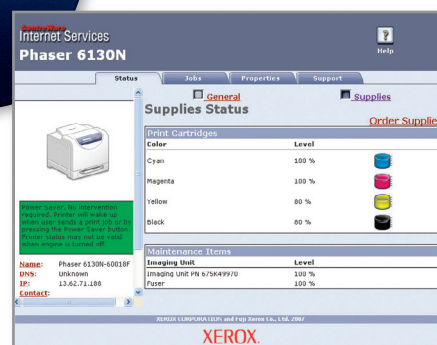

Tehnologie ce vă ușurează munca.

În birou...

Imprimanta Phaser 6130 vă oferă întotdeauna ușurința în folosire.

- Tava standard de 250 de coli suportă o gamă largă de dimensiuni și media personalizate, de la etichete la carduri și plicuri. Fanta de alimentare manuală permite utilizatorilor să alimenteze plicuri și coli de media fără a deschide și încărca tava de hârtie
- PrintingScout® este un program de asistență ce vă oferă informații asupra problemelor apărute la imprimare.
- Funcționarea silențioasă permite amplasarea imprimantei oriunde în cadrul biroului.
- Memoria opțională asigură suficient spațiu de stocare pentru documentele imprimate frecvent. De asemenea, adaugă funcții utile, precum colaționarea și imprimare de probă, și oferă un plus de siguranță prin accesul cu parolă.
- Cu funcția Run Black, Phaser 6130 imprimă în modul alb-negru chiar și după terminarea tonerului color.

...în rețea

Imprimanta Phaser 6130 se adaptează perfect rețelei și echipei dumneavoastră, mărind considerabil productivitatea.

- Instalarea simplă și cartușele de toner pre-încărcate contribuie substanțial la funcționalitatea acestei imprimante. Astfel, imprimanta va fi gata de lucru în numai câteva minute.
- Serverul web intern CentreWare IS permite utilizatorilor să verifice stadiul lucrării sau să administreze echipamentul din fața computerului.
- Cu suportul Apple Bonjour™ (standard) și driverele de imprimare pentru PC și Mac, noua dumneavoastră imprimantă va funcționa perfect în medii mixte.
- Datorită plăcii de rețea cu protocoale multiple veți beneficia de protocoale de rețea suplimentare și funcții de siguranță, inclusiv suport IPv6.

Doar patru piese de schimb: cartușele de toner ocupă foarte puțin spațiu de depozitare datorită designului subțire și ambalajului simplu.





Phaser 6130

Viteză	până la 12 ppm color / 16 ppm alb-negru
Volum lunar maxim	până la 40,000 pagini / lună ¹
Hârtie	
Alimentare	Tava 1: 250 coli, Dimensiuni personalizate: 76.2 x 127 mm - 216 x 355.6 mm
	Tavă manuală: 1 coală, Dimensiuni personalizate: 76.2 x 127 mm - 216 x 355.6 mm
Încălzire	150 coli
Imprimare	
Imprimarea primei pagini	17 secunde color / 14 secunde alb-negru
Rezoluție (max)	600 x 600 x 4 dpi
Procesor	333 MHz
Memorie (std / max)	128 MB / 1,152 MB
Conectivitate	10/100 Base-TX Ethernet, USB 2.0
Limbaje de imprimare	emulare PCL® 6, Adobe® PostScript® 3™
Funcții	N-up, Imprimare tip broșură ² , Filigrane ² , Poster ² , Imprimare tip banner ² , Imprimare securizată ³ și de probă ³ , colaționare RAM ³
Garanție	2 ani persoane fizice, 1 an persoane juridice

¹ Volum de imprimare distribuit uniform pe durata a 30 de zile

² Prin driverul PCL

³ Necesită minim 256 MB RAM

Administrarea echipamentului

Server web încorporat CentreWare® IS, CentreWare Web, PrintingScout®, alerte e-mail

Drivere de imprimare

Windows® 2000/2003 Server/XP/XP Home Edition (SP1 sau mai nou), Vista, Mac OS®X versiunea 10.2 sau mai nou, Linux: SUSE™ 9.2/9.3, Turbo Linux™ 10, Red Hat® ES3/ES4, Fedora™ Core 1, Yellow Dog 3.X

Suport fonturi

PostScript®: 136; PCL®: 81

Hârtie

Greutate: 65–220 gsm
Imprimare față-verso manuală: 65–164 gsm
Tipuri de media: hârtie normală, lucioasă, plicuri, etichete, carduri, cărți de vizită

Suprafața maximă imprimabilă

208 mm x 347 mm (margine 5 mm)

Standarde

Simulări aprobate PANTONE®, Xerox Colour Correction, Profile ICC

Mediu

Temperatură: Depozitare: de la 0° la 35° C, funcționare: de la 10° la 32° C
Umiditate: de la 15% la 80%
Nivel de presiune a sunetului:
Imprimare: 51.6 dB(A)
În așteptare: 25.7 dB(A)
Nivel de zgomot: Imprimare: 6.46 B, În așteptare: 4.30 B
Timp de încălzire: mai puțin de 30 secunde

Electricitate

Alimentare: 220–240 V AC, 50/60 Hz
Consum: În așteptare: <50 W
Imprimare: 280 W
Mod economic: 5 W sau mai puțin
Certificat ENERGY STAR®

Dimensiuni (LxIxH)

400 x 394 x 389 mm
Greutate: 17.2 kg

Dimensiuni ambalaj (LxIxH)

543 x 518 x 565 mm
Greutate: 21.0 kg

Certificări

FCC Part 15, Class B, Listed UL 60950-1/
CSA 60950-1-03, CE Mark aplicabil
Directivelor 73/23/EEC și 89/336/EEC,
Section 508 ADA

Consumabile

Cartușe toner¹:

Black: 2,500 std. pagini 106R01285
Cyan: 1,900 std. pagini 106R01282
Magenta: 1,900 std. pagini 106R01283
Yellow: 1,900 std. pagini 106R01284

¹ Durate de viață exprimate conform ISO/IEC 19798.
Acestea pot varia în funcție de imaginea imprimată, suprafața și modul de imprimare.

Opțiuni

Memorie 256 MB 097S03743
Memorie 512 MB 097S03635
Adaptor rețea multi-protocol 097S03745
Adaptor rețea wireless
–Transformator european 097S03741

