

Sunați chiar azi. Pentru mai multe informații sunați la **021 30 33 500** sau vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)



# XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services

imprimantă laser color

		Phaser 6180N	Phaser 6180DN
<b>Viteză</b>		Până la 20 ppm color / 25 ppm alb-negru	
<b>Volum lunar maxim</b>		60,000 pagini / lună*	
<b>Hârtie</b>			
Alimentare	Standard	Tava 1 (MPT): 150 coli; Dimensiuni personalizate: de la 76.2 x 127 mm la 220 x 355.6 mm	
		Tava 2: 250 sheets; Dimensiuni personalizate: de la 148 x 210 mm la 220 x 355.6 mm	
	Optional	Tava 3: 550 sheets; Dimensiuni personalizate: de la 148 x 210 mm la 220 x 355.6 mm	
Îștere			300 coli
Imprimare față-verso		Optional	Standard
<b>Imprimare</b>			
Imprimarea primei pagini		până la 10 secunde color	
Rezoluție (max)		600 x 600 x 4 dpi	
Procesor		400 MHz	
Memorie (std / max)		128 MB / 1152 MB	
Conectivitate		10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, Parallel, Optional card de rețea multi-protocol, Optional adaptor wireless	
Limbaje de imprimare		Adobe® PostScript® 3™, Emulare PCL® 6	
Funcții	Standard	Imprimare tip broșură, inserare coperti, separatoare, separatoare transparente, N-up, filigran, imprimare tip poster, bannere	
	Aditional**	Imprimare securizată, Imprimare de probă, colționare RAM	
<b>Garanție</b>		1 an	

\* volum distribuit uniform pe toate cele 30 de zile

\*\* necesită minim 256 MB RAM

**Managementul echipamentului**  
CentreWare® IS Embedded Web Server, CentreWare Web, PrintingScout™, alerte email MaiLinX

**Driver de imprimare**  
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X versiunea 10.2 sau mai nou, Unix: Solaris™ 8/9/10, HPUX® 11.0, AIX® 4.3.3 Linux: SUSE™ 9.2/9.3, Turbo Linux™ 10, Red Hat® ES3/ES4, Fedora™ Core 1, Yellow Dog 3.X

**Fonturi**  
Fonturi PostScript®: 136; Fonturi PCL®: 81

**Hârtie**  
Tava 1 (MPT), Tava 2, Tava 3 (optional): 65–220 g/mp  
Imprimare față-verso: 65–163 gsm  
Tipuri de media: Hârtie, hârtie lucioasă, plicuri, etichete, transparente, carduri și carti de vizită

**Standarde de culoare**  
PANTONE® Colour certificarea simularii colorilor, tabele de corecție a colorilor

**Mediu de funcționare**  
Temperatură: Depozitar: 0° – 35° C, funcționare: 10° – 32° C  
Umiditate: 15% – 80%  
Nivel de presiune a sunetului: Imprimare: 49.1 dB(A); în aşteptare: 28.6 dB(A)  
Nivel de putere a sunetului: Imprimare: 6.62 B; în aşteptare: 4 B  
Timp de încălzire (din modul economic): 20 secunde

#### Electicitate

Alimentare: 110–127 V AC, 50/60 Hz sau 220–240 V AC, 50/60 Hz  
Consum:  
110–127 VAC: în aşteptare: 70 W  
imprimare: 450 W  
mod economic: 5.4 W  
220–240 VAC: în aşteptare: 68.9 W  
imprimare: 410 W  
mod economic: 6.3 W  
certificare ENERGY STAR®

#### Dimensiuni (LxbxH)

400 x 493 x 470 mm  
Greutate: 27.2 kg,  
6180DN: 28.3 kg  
Optional dispozitiv de alimentare 550-colii  
400 x 493 x 138 mm  
Greutate: 7.7 kg

#### Certificări

FCC Part 15, Clasa B, Lista UL 60950-1/CSA 60950-1-03, CE Mark aplicabile directivelor 73/23/EEC și 89/336/EEC, Secțiunea 508 ADA

#### Consumabile

Cartus capacitate standard:  
Black: 3,000 pagini\* 113R00722  
Cyan: 2,000 pagini\* 113R00719  
Magenta: 2,000 pagini\* 113R00720  
Yellow: 2,000 pagini\* 113R00721

#### Cartuș capacitate ridicată:

Black: 8,000 pagini\* 113R00726  
Cyan: 6,000 pagini\* 113R00723  
Magenta: 6,000 pagini\* 113R00724  
Yellow: 6,000 pagini\* 113R00725

\*Average standard pages. Declared yield based on 5% area coverage on A4-size page. Yield will vary based on image, area coverage and print mode.

#### Opciuni

Disp. alimentare 550-colii 097S03744  
Memorie 256 MB 097S03743  
Memorie 512 MB 097S03635  
Card rețea multi-protocol 097S03773  
Unitate duplex 097S03746  
Dispozitiv wireless  
–Transformator pentru Europa 097S03741  
–Transformator pentru UK 097S03742

# Imprimarea color mult mai accesibilă



# Phaser® 6180

## Imprimantă laser color

### Beneficiați de performanțele unui echipament color.

Aflat în fruntea imprimantelor laser color ușor de folosit, accesibile și rapide, Xerox Phaser 6180 oferă viteza și calitatea de imprimare necesare întreprinderilor mici și mijlocii. Funcțiile performante și ușurința inegalabilă a utilizării asigură rezultate extraordinare, pagină după pagină.

### Un nou concept de viteză

Folosind Phaser 6180 veți observa lucrări executate rapid. Foarte rapid.


- Viteza de imprimare de 20 ppm color conferă un aspect plăcut lucrărilor fără a vă încetini.
- Imprimați alb–negru – chiar și lucrări mari sau complexe – la o viteză de până la 25 ppm, datorită procesorului de 400MHz.
- Timpul de imprimare a primei pagini de 10 secunde înseamnă că lucrarea va fi imprimată înainte să ajungeți la imprimantă.
- Opțiunile flexibile de conectare, precum 10/100Base-TX Ethernet, USB, conexiunea paralelă și adaptorul optional wireless, vă oferă posibilitatea de a susține nevoile de imprimare ale întregului birou.

### Dezlănțuiți–vă potențialul

Cu imagini și texte extrem de clare și culori pline de viață, Phaser 6180 se numără printre profesioniștii acestui domeniu.

- O rezoluție de imprimare de până la 600 x 600 x 4 dpi asigură săisprezece nuanțe de culoare pe pixel și totodată o calitate fotografică excepțională.
- Tonerul Emulsion Aggregation (EA) High Gloss folosește particule uniforme mici pentru o mai mare claritate a imaginilor.
- Limbajul de imprimare Adobe® PostScript® 3™ asigură culori intense și strălucitoare și elemente grafice precise.
- Funcțiile color incorporate, inclusiv simulările color aprobate PANTONE®, tehnologia Xerox de corecție a culorilor și instrumentele speciale de calibrare vă permit să ajustați culorile pentru aplicații speciale.
- Cu unitatea duplex incorporată (standard în configurația DN), Phaser 6180 asigură imprimare față–verso automată și extrem de rapidă.
- Ciclul de 60.000 de pagini vă scapă de grijile unui volum de lucru solicitant.

Panoul de control ușor de folosit vă oferă informații referitoare la toner și starea imprimantei.

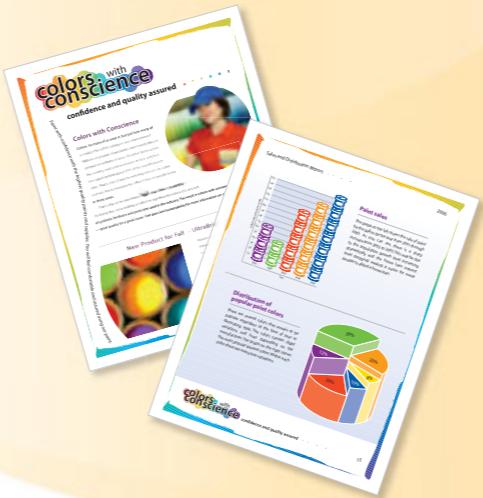

**Construit pentru mediul de afaceri  
al companiilor mici și mijlocii**

- 1 Tava de 150 coli suportă o gamă largă de media și dimensiuni.
- 2 Tava 2, de 250 coli, suportă media cu grosimi de până la 220 g/mp.
- 3 Adăugați un dispozitiv de alimentare optional de 550 de coli, pentru o capacitate de alimentare totală de 950 de coli.
- 4 Imprimare față-verso rapidă, standard la versiunea Phaser 6180DN.
- 5 Memorie standard de 128 MB, ce poate ajunge la 1152 MB, permitând imprimarea fără probleme chiar și a celor mai solicitante lucrări de imprimare.

### Imprimați mult mai ușor

De la instalare până la operarea zilnică, imprimanta Phaser 6180 asigură o mulțime de caracteristici datorită cărora munca la birou va fi mult mai ușoară.

- Programul software de instalare inclus este foarte rapid și ușor de folosit; pornește în numai câteva minute și nu necesită suport IT.
- Obțineți informații referitoare la lucrările de imprimare și beneficiati de suport online folosind serverul incorporat CentreWare® IS.
- Indicatorul de toner de pe panoul de comandă vă oferă informații rapide asupra nivelurilor de toner. Datorită accesului facil la consumabile nu va mai trebui să mutați imprimanta pentru a le schimba.
- Mai puține consumabile de schimbă, pentru o întreținere mai ușoară
- Suport integrat pentru Apple Bonjour™ și driverele Mac incluse fac din Phaser 6180 cel mai potrivit echipament pentru mediile PC/Mac
- PrintingScout™ vă permite urmărirea lucrărilor de imprimare, oferindu-vă alerte referitoare la problemele apărute dar și sugestii pentru rezolvarea acestora.
- Funcționarea super-silentoasă face din Phaser 6180 cea mai potrivită imprimantă pentru biroul dumneavoastră.

