

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau să vizitați **www.xerox.ro**

Specificații

IMPRIMARE			
Motorul de imprimare		Motor duplex cu alimentare cu pini	
Tehnologie		LED	
Metodă de fixare		Flash Fusing	
Rezoluție	Intrare	240 dpi, 300 dpi, 600 dpi	
	Ieșire	240 x 240 dpi, 600 x 600 dpi	
Viteza		35.1 m/min	
Viteza în imagini pe minut	Simplex	Letter (216 x 279 mm)	
		Portrait: 125	
		Portrait 2-up: 251	
		Duplex	
		Portrait: 251	
		Portrait 2-up: 502	
	A4 (210 x 297 mm)	Simplex	
		Portrait: 118	
		Portrait 2-up: 236	
		Duplex	
		Portrait: 236	
		Portrait 2-up: 472	

HÂRTIE		
Lățime		600dpi(sau 300dpi): 447mm max 240 dpi: 424 mm max
Lungime	Intern	177.8 mm–355.6 mm
	Extern	până la 711.2 mm
Tipuri de hârtie		alimentare cu pini, hârtie normală sau pre-imprimată, formulare împăturite (până la 300 mm înălțime), 3000 coli (64 gsm) și hârtie din rolă
Grosime hârtie		64 gsm–157 gsm
Lățime hârtie		165.1 mm–457.2 mm
Lungime hârtie	Intern	177.8 mm–355.6 mm în intervale de 4.23 mm
	Extern	88.9 mm–711.2 mm în intervale de 4.23 mm
Pre- și post-procesare	Xerox Print Line Bus (PLB)	Interfață Type 1 (necesită kit-ul PLB)
		Monitorizarea echipamentelor prin PLB cu ecranul cu comandă prin atingere
		Până la 10 interfețe PLB/linie
		Permite instalarea mai multor echipamente în aceeași linie
		Suport pentru diverse soluții de finisare de la furnizori terți

SERVER DE IMPRIMARE	
Procesor	Intel® Double Xeon™
Memorie	1GB RAM
Capacitate	40GB HDD
CD-ROM	Citire/scriere
Interfață grafică	Ecran color cu comandă prin atingere Configurarea lucrărilor în timpul imprimării
Interfață	Până la 2 conexiuni gazdă/motor imprimare
Conectivitate	TCP/IP Ethernet Gigabit (Std)
	IBM® Channel S/370 (Opțional) A 2-a conexiune TCP/IP Ethernet Gigabit (Opțional)
Emulare limbaj de imprimare	IPDS Nativ

MEDIU	
Dimensiuni	296.5 cm (L) x 89 cm (W) x 170 (H) cm
Greutate	1440 kg
Medii de lucru	IBM AFP™ via PSF/MVS, PSF/VM, PSF/VSE, PSF 400®, PSF/AIX®, PSF/OS/2® InfoPrint Manager pentru AIX® InfoPrint Manager pentru Windows® NT®/2000
Temperatură	15°C–32°C
Umiditate relativă	40% RH–70% RH (fără condens)
Căldură emanată	16.2 kW
Nivel de zgomot	Imprimare: 72 dB max/motor de imprimare În așteptare: 62 dB/motor de imprimare
Cerințe curent electric	50Hz/60Hz trifazic: 200V–230 V 10% prin transformator cu alimentare 380V/415V
Consum curent electric	Imprimare: 13 kVA mediu, 19 kVA maxim În așteptare: 4 kVA mediu PLB: 4 W / cutie

*hârtie mai subțire decât 64 gsm sau mai groasă decât 157 gsm pot fi folosite după o testare prealabilă



Rapidă, flexibilă,
Duplex într-o clipă




Mai multe suporturi de imprimare. Mai puțin spațiu ocupat.

The Xerox 495 Continuous Feed Duplex Printer.

Această imprimantă multifuncțională și suita de funcții de înaltă performanță susțin operațiunile esențiale pentru un plus de eficiență și productivitate prin:

- Imprimare continuă la viteză de 500 ipm (dublu, în modul duplex) și rezoluție de 600 dpi cu tehnologia flash-fusing.
- Compatibilitate IPDS pentru soluții personalizate.
- Imprimanta duplex nou dezvoltată include doi cilindrii de imprimare într-o carcasă compactă.
- Interfața PLB permite conectarea flexibilă a echipamentelor de pre-/post-procesare.
- Calitatea excelentă a imaginii asigurată de tehnologia flash-fusing și noul toner cu particule de dimensiuni reduse.

Traseul hârtiei

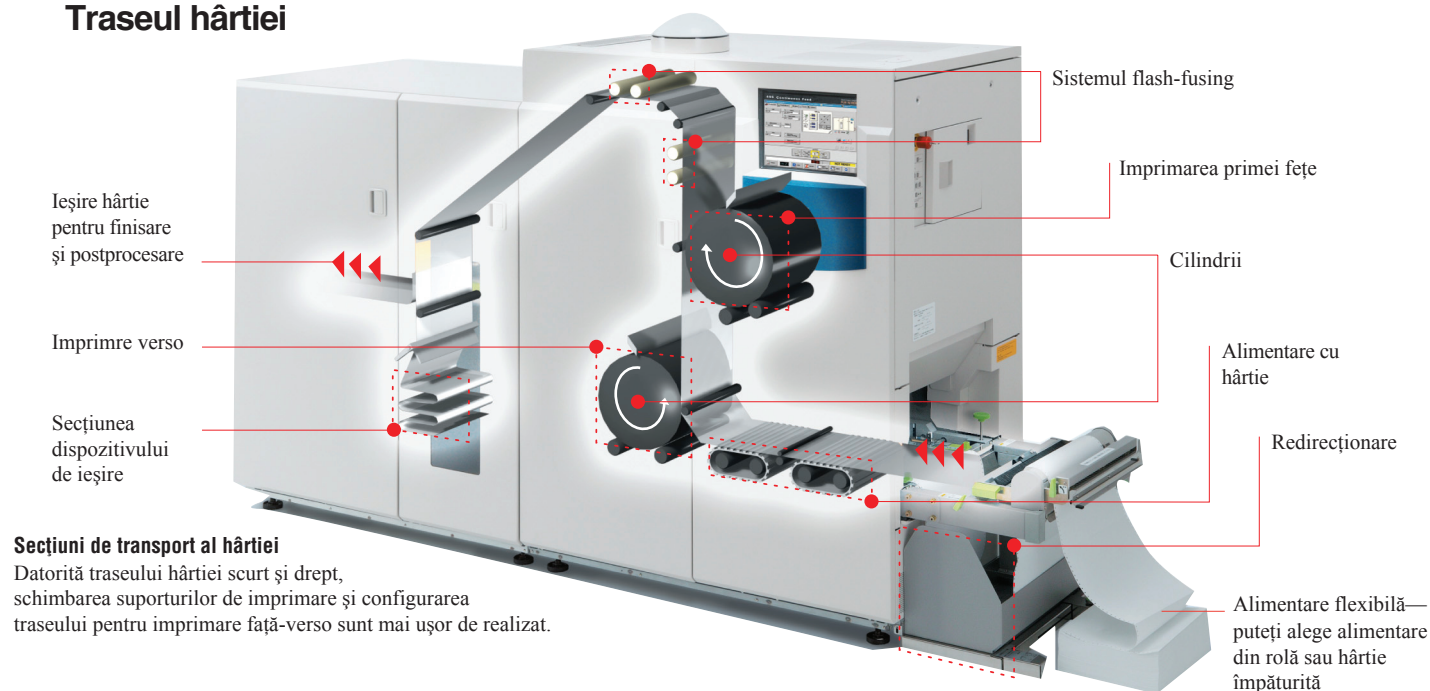


Imprimare la 500 ipm (dublu, în modul duplex), Letter

La o viteză de până la 500 ipm, imprimanta duplex Xerox 495 cu alimentare continuă poate realiza lunar volume considerabile. Nivelul înalt de productivitate prin sesiuni lungi nesupravegheate se obține folosind alimentarea din rolă și dispozitive automate de finisare post-procesare. Rezultatele se transpun în timp de producție mai buni și eficiență operațională optimă.

O mai bună calitate a imaginii cu o rezoluție de 600 dpi

Xerox 495 este soluția perfectă pentru imprimarea, la rezoluție de 600 dpi, a fotografiilor, halftone-urilor, fonturilor mici și liniilor fine fără ca viteza să fie redusă. Calitatea superioară a imaginii reflectă utilizarea tonerului cu particule de dimensiuni reduse și a tehnologiei flash-fusing. Datorită acestei noi tehnologii chiar și cele mai mici caractere devin lizibile.


Performanță optimă cu tehnologia flash fusing

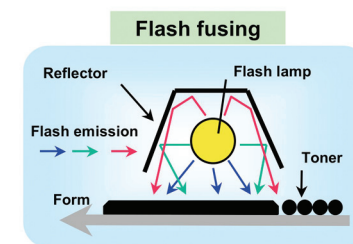

Utilizarea tehnologiei flash-fusing reduce deformarea hârtiei și menține un nivel optim de umiditate al acesteia. Lămpile de mare intensitate încălzesc tonerul. Deoarece tonerul este fixat fără atingerea hârtiei, veți putea imprima o gamă largă de tipuri de hârtie – de la hârtia normală la suporturile speciale (carduri din plastic și etichete).

Alte avantaje:

- Tehnologia aflată la baza acestei imprimante permite imprimarea pe suporturi cu adezivi.
- Datorită absenței căldurii și a contactului, hârtia își păstrează umiditatea iar riscul de formare a electricității statice este cu mult redus.
- Probabilitate scăzută de deteriorare a suporturilor pentru o mai mare fiabilitate a echipamentului de finisare.

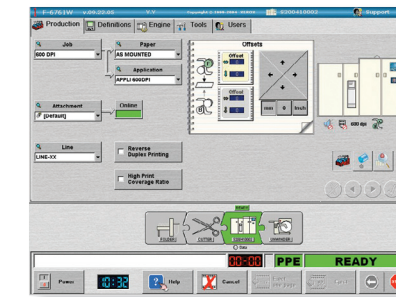


Ușurința comenzii prin atingere pentru toate operațiunile

Panoul de comandă folosește un afișaj color cu comandă prin atingere pentru îmbunătățirea vizibilității și a operabilității. Operațiuni precum pomirea, setarea datelor de intrare, specificarea logică a paginilor și editarea pot fi realizate de la afișajul cu comandă prin atingere. Programul software conceput de Xerox permite procesarea rapidă și compatibilitatea datelor de imprimare.

Transferul fiabil al hârtiei

Transferul precis și fiabil al hârtiei reduce posibilitatea apariției problemelor de registrație în timpul imprimării față-verso. Încărcarea automată permite modificarea rapidă a tipurilor de hârtie (din rolă sau din teacuri).



Imprimare simplex și duplex cu o singură imprimantă

Datorită traseului scurt al hârtiei, imprimarea față-verso continuă nu a fost niciodată mai ușoară. Echipamentul dispune de doi cilindrii de imprimare. Paginile sunt imprimate pe verso cu primul cilindru și pe verso cu cel de-al doilea. Imaginea este aplicată și fixată pe fiecare parte. Traseul față-verso presupune un consum mai mic de hârtie, reducând totodată timpul de instalare spre deosebire de echipamentele duplex tradiționale, care folosesc două motoare de imprimare separate.


Mai multe suporturi de imprimare

Xerox 495 suportă o diversitate de aplicații – de la hârtie cu lățimi între 165.1mm și 457.2mm și greutate de 64 gsm – 157 gsm, până la suporturi speciale precum etichetele, cărțile de identitate, cartelele RFID și legitimațiile.



Conexiune flexibilă prin interfața PLB

Print Line Bus (PLB) permite comunicarea inteligentă cu până la 10 dispozitive prin conectarea acestora la imprimantă. PLB vă permite să monitorizați echipamentele de pre/post-procesare și imprimanta prin intermediul interfeței grafice cu utilizatorul, devenind astfel o soluție completă.



Dimensiuni compacte

Imprimanta duplex Xerox 495 cu alimentare continuă ocupă doar jumătate din spațiul necesar unui echipament duplex tradițional (cu două imprimante simplex). Astfel, clienții care nu dispun de foarte mult spațiu pot beneficia de o imprimantă duplex compactă.

Soluții bazate pe fluxuri de lucru pentru dezvoltarea afacerii dvs.

Soluțiile Xerox FreeFlow® vă permit să comunicați cu clienții dumneavoastră, să reduceți costurile și să profitați de noi aplicații. Mii de companii din întreaga lume folosesc FreeFlow® pentru accelerarea și automatizarea proceselor bazate pe fluxuri de lucru – acest lucru implică economie de timp, eforturi și resurse și îmbunătățirea calității, productivității și eficienței. Conceput pe baza standardelor din domeniu, Xerox FreeFlow® se adaptează perfect fluxului dumneavoastră de lucru și îl extinde pentru obținerea de beneficii măsurabile.

Serverul Xerox FreeFlow® DocuSP® asigură funcții excepționale în măsură să susțină aplicațiile de imprimare cu alimentare continuă. Începând de la succesele înregistrate în mediile de producție și până la suportul extins al fiecărui flux major de date de imprimare, acum puteți folosi aplicații PostScript, PDF, PCL și TIFF.

Odată cu serverul DocuSP® compatibil cu toate celelalte componente ale colecției FreeFlow®, imprimarea și editarea de producție au devenit realitate.