
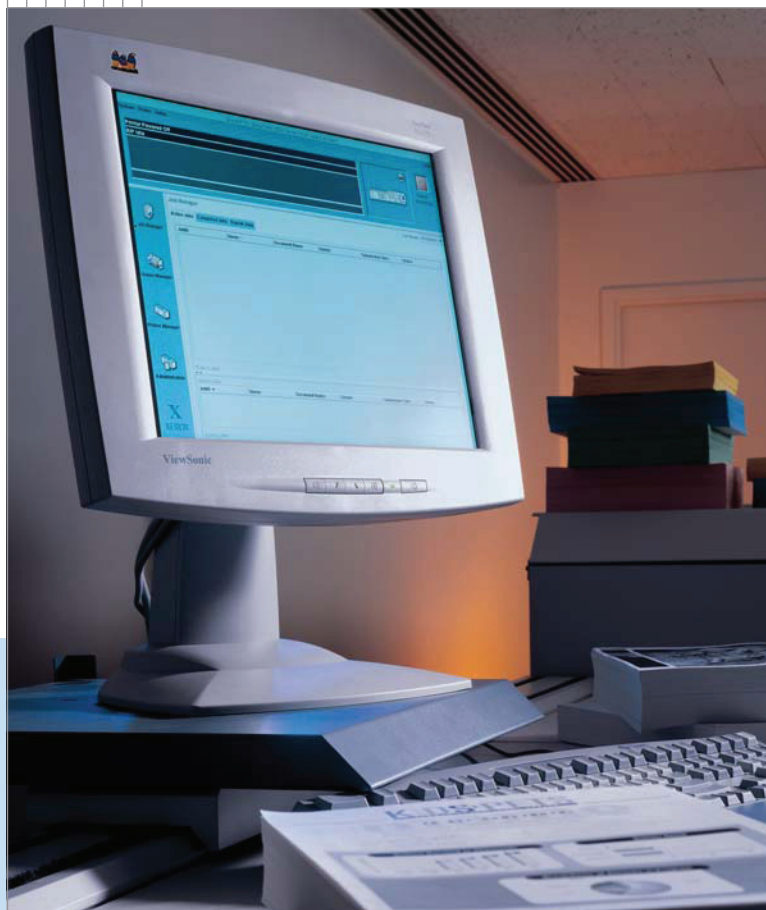


# XEROX

Sistemele de producție  
Xerox DocuTech®

**Specificații**



### **Echipamentele DocuTech**

**6115/6135** vă pun la dispoziție servicii digitale cu valoare adăugată precum: imprimare la cerere, distribuție și imprimare și marketing 1:1. Acum, puteți face primul pas către succesul afacerii dumneavoastră în ritmul potrivit – de la 115 la 135 de pagini pe minut.

Echipamentele DocuTech reprezintă soluția ideală pentru a intra în lumea imprimării digitale, sau un mod eficient de a completa alte echipamente DocuTech.

Folosind sistemele de producție DocuTech afacerea dumneavoastră va evolua mai rapid și va deveni mai eficientă.

# Xerox DocuTech 6115 / 6135



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. **021 30 33 500** sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

## Specificații Xerox DocuTech 6100/6115/6135 Production Publisher



### Serverul de imprimare

- Sun Blade 2000
- Procesoare duale 900 MHz UltraSparc III
- Hard Disk 73 GB
- Memorie 2 GB
- Unitate DVD-ROM
- Monitor color plat 17.4"
- Tastatură și mouse
- Interfață Ethernet (10/100BaseT)
- Două carduri de procesare a imaginilor
- Stand server de imprimare (opțional)

### Modul de imprimare

- Motor xerografic
- Viteze de imprimare:
  - DocuTech 6115: până la 115 ppm. (A4)
  - DocuTech 6135: până la 135 ppm. (A4)
- Upgrade la sediul clientului pentru versiunea 6115\*
- Imprimare simplex sau duplex
- Imprimare laser la 600 dpi
- Tehnologie ImageSense
- Finisare cu legare online
- Legare stânga/dreapta
- Interposer opțional:
  - Interposer cu 2 tăvi sau
  - Interposer cu 3 tăvi

### Tipuri de media

- (Imprimare și finisare)
- 60 g/m<sup>2</sup> – 200 g/m<sup>2</sup>
  - 203 mm x 254 mm – 363 mm x 432 mm
  - Opțional 363 x 463.5 mm\*
  - Opțiune pentru imprimare pe hârtie de 50 g/m<sup>2</sup>\*

### Alimentare hârtie

- (Capacități cu hârtie de 75 g/m<sup>2</sup>)
- Tava 1 1,100 coli; 203 mm x 254 mm – 229 mm x 356 mm.
  - Tava 2 600 coli; 203 mm x 254 mm – 229 mm x 356 mm.
  - Tava 3 2,600 coli de până la 363 mm x 432 mm.

### Alimentare hârtie - Interposer

- Interposer cu 2 tăvi:
  - Tava 4 550 coli, neimprimabile, de până la 364 mm x 464 mm.
  - Tava 5 2,600 coli, imprimabile sau nu de până la 364 mm x 464 mm.
- Interposer cu 3 tăvi:
  - Tava 4 550 coli, neimprimabile, de până la 364 mm x 464 mm.
  - Tava 5 550 coli, imprimabile sau nu de până la 364 mm x 464 mm.
  - Tava 6 550 coli, imprimabile sau nu de până la 364 mm x 464 mm.

### Leșire hârtie

- Stivuitor: 3,000 coli 75 g/m<sup>2</sup>  
Opțional: 5,000 coli 75 g/m<sup>2</sup>  
(cu stivuitor de mare capacitate)  
Opțional: 10,000 coli 75 g/m<sup>2</sup>  
(cu 2 stivuitoare de mare capacitate)
- Capsare: 2 – 70 coli 80 g/m<sup>2</sup>.  
1 sau 2 capse ajustabile.
- Legare: 15 – 125 coli 75 g/m<sup>2</sup>.
  - Culori bandă: negru, albastru, roșu, maro, gri, alb sau verde
  - 425 legări de 11" / rolă
- Dispozitiv de broșurare (opțional).
  - sistem de broșurare automat
  - toate setările sunt realizate prin apăsarea câtorva butoane
  - până la 22 coli 75 g/m<sup>2</sup> sau 26 coli 60 g/m<sup>2</sup>.
  - Dimensiuni: Lățime Lungime  
Min. 211 mm 279 mm.  
Max. 297 mm 432 mm.
  - Modul de inserare coperti (opțional).
- Document Booklet System (opțional).
  - capete de capsare ajustabile, îndoire, tăiere.
- Suport pentru DFA Level 1

### Medii de lucru

- Windows 95/98, NT, 2000, XP.
- Mac OS 7.6 și mai nou.
- Sun OS 4.1.3 / Solaris 1.1.1B.
- Solaris 2.3 / 2.4 / 2.5.1 / 2.6 / 8.x.

"Concluzia este că nu poți da greș cu un DocuTech. Notăm toate aceste echipamente cu Alegerea Editorului"  
– Better Buys for Business

### Limbaje de imprimare

- Adobe PostScript Level 3/PDF.
- PCL 5e. • TIFF. • ASCII. • VIPP®
- Opțional LCDS

### Medii de rețea

- TCP/IP. • AppleTalk. • Novell (SPX-IPX).

### Cerințe curent electric

- Server de imprimare:
  - 100/240 V CA + 10%, 47–63 Hz, 0.875 KVA (max).
- Modul de imprimare:
  - 380/440 V CA ± 10% trifazic STAR.
  - KVA: în așteptare: 2.73; funcționare: 6.45 (fără Interposer). în așteptare: 2.80; funcționare: 7.65 (cu Interposer).
  - Certificări: UL 1950 IEC 950, CSA 22.2 – 950, FCC (Class A), EN55022 (Class A), CISPR22 (Class A), EN50082–1: 1992 (Standard Generic de Imunitate), și ICES003 (Class A).
- Interposer (opțional):
  - 100/240 V CA + 10%, 47–63 Hz, 10A.

### Caracteristici fizice

Lungime	Adâncime	Înălțime	Greutate
<b>Server de imprimare – Modul de procesare</b>			
254 mm	610 mm	455 mm	32 kg
<b>Server de imprimare – Modul de procesare</b>			
762 mm	762 mm	965 mm	76.8 kg
<b>Server de imprimare – Monitor TFT 17.4"</b>			
460 mm	240 mm	460 mm	27.7 kg
<b>Modul de imprimare (fără Interposer)</b>			
3379 mm	1165 mm	1226 mm	1136 kg
<b>Interposer (opțional)</b>			
1165 mm	821 mm	1240 mm	322 kg

Consultați fișa de specificații a Xerox DigiPath® Production Software pentru specificațiile complete ale DigiPath.

\*Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactați reprezentantul Xerox

