

Xerox® Phaser® 3052

A4

Imprimantă



Imprimanta Xerox® Phaser® 3052

Lucrează mai intens, mai inteligent!

Imprimanta Xerox® Phaser® 3052

Productivitate cu valoare adăugată. Imprimanta Phaser 3052 se distinge prin designul ultra-compact, imprimarea rapidă, fiabilitatea totală și economia de spațiu atât de necesare în prezent fiecărui utilizator și echipelor de lucru mici.

Lumea ta este biroul tău.

- **Dimensiune ideală.** Concepută pentru spații înguste, imprimanta se distinge prin operare silențioasă și conectivitate wireless integrată ce asigură o mai bună flexibilitate a activității de birou.
- **Wi-Fi Direct.** Telefoanele mobile, tabletele și laptopurile se pot conecta acum în siguranță direct la imprimantă, chiar în absența unei rețele wireless existente.
- **Economie de timp.** Capacitatea generoasă de 250 de coli reduce frecvența realimentărilor, iar utilizarea dispozitivului automat de alimentare pentru 40 de coli înseamnă mai puțin timp irosit în fața dispozitivului.
- **Rămâneți conectat.** Dispozitivul este echipat pentru lucrul în rețea, cu Ethernet, Wi-Fi și USB, permițând conectarea facilă a unui singur utilizator sau a întregii echipe de lucru.
- **Mobilitate îmbunătățită.** Imprimați documente de pe dispozitivul Apple iPhone sau iPad utilizând suportul integrat pentru Apple® AirPrint™.

O metodă mai bună de lucru.

- **Economisiți mai mult decât bani.** Modurile de economisire a energiei și a tonerului și driverul de imprimare Earth Smart vă permit să cheltuiți mai puțin pentru energie electrică și consumabile.
- **Service și asistență Xerox.** Puteți conta pe calitatea, fiabilitatea și performanța excepțională oferite de Xerox, beneficiind totodată de garanția standard de un an.

Performanțe superioare.

- **Lucrează rapid.** Cu o viteză de până la 26 ppm și un timp de imprimare a primei pagini de numai 8,5 de secunde, sarcinile sunt executate fără întârziere, astfel încât vă puteți îndrepta atenția asupra activităților curente.
- **Rezultate elocvente.** Echipat cu procesor de 600 MHz și memorie standard de 256 MB, echipamentul Phaser 3052 imprimă rapid și precis chiar și cele mai complexe lucrări.
- **Fără timpi morți.** Funcționarea fiabilă permite gestionarea cu ușurință a volumelor mari - activitatea se desfășoară fără întrerupere, indiferent de cantitatea de muncă.
- **Calitate superioară.** Calitatea îmbunătățită a imaginii la rezoluția de 4800 x 600 dpi oferă documente profesionale de înaltă clasă, ce se disting prin claritatea deosebită a textului și nivelul de detaliu al elementelor grafice.

Phaser 3052 pe scurt


- Viteză de imprimare de până la 26 ppm A4
- Conectivitate Wi-Fi integrată
- Rezoluție de 600 x 600 dpi; 4800 x 600 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii
- Procesor puternic de 600 MHz
- Imprimare rapidă a primei pagini, în numai 8,5 secunde

LxAxÎ:

368 x 335 x 213 mm

Greutate:

7,4 kg

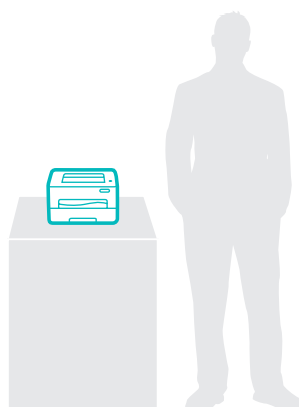

Phaser 3052. Imprimare

Xerox® Phaser® 3052

Specificații pentru dispozitiv	Phaser 3052NI
Viteză	Până la 26 ppm A4
Volum lunar ¹	Până la 30.000 pagini/lună
Procesor/Memorie	600 MHz/256 MB
Conectivitate	10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, USB 2.0 de mare viteză
Imprimare și copiere Rezoluție	600 x 600 dpi (până la 4800 x 600 dpi la calitate îmbunătățită a imaginii)
Ieșirea primei pagini	8,5 secunde
Limbaje de imprimare	Emulări PCL® 5e și 6
Funcții de imprimare	Mod economic pentru toner, imprimare broșuri, imprimare postere, ignorare pagini goale, N pe pagină, scalare, micșorare/mărire, dimensionare la formatul paginii, filigrane, suprapuneri, pagini cu dimensiuni personalizate, ordine imprimare, amplificarea contrastului, reglarea luminozității, reglarea contrastului, selectarea hârtiei după atribute, setări driver Earth Smart, drivere de imprimare bidirecțională, monitorizare lucrare, memorare și reluare setări driver
Imprimare mobilă	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack
Securizare	HTTPS securizat (SSL) IPsec, autentificare 802.1X, WPA2 Personal, filtrare IPv4 și IPv6, filtrare adrese MAC, SNMPv3, dezactivare port USB
Alimentarea cu hârtie Standard	Tava principală: până la 250 coli; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm. Fanta de alimentare manuală: 1 coală; dimensiuni personalizate: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
Ieșire hârtie	150 coli
Imprimare față-verso automată	Manuală
Garanție	Garanție un an

¹ Volumul maxim ce poate fi atins într-o lună. Nu se recomandă atingerea regulată a acestei limite.

Managementul echipamentelor

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, alerte prin e-mail, Apple® Bonjour, Xerox® Easy Print Manager

Drivere de imprimare

Microsoft® Windows® 8 (32/64 biți), 7 (32/64 biți), Vista (32/64 biți), 2000, XP (32/64 biți), 2003 Server (32/64 biți), 2008 Server (32/64 biți), 2008R2 (64 biți); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)

Fonturi

136 fonturi PostScript; 111 fonturi PCL

Hârtie

Dispozitiv automat de alimentare: hârtie standard de 60-105 g/m²

Tava principală: hârtie standard de 60-163 g/m²

Fanta de alimentare manuală: hârtie standard de 60-220 g/m²

Tipuri de suporturi

Hârtie obișnuită, groasă, subțire, plicuri, etichete, carton, hârtie de bumbac, hârtie colorată, preimprimată, reciclată, standard, hârtie pentru arhivare, folii transparente

Mediu de funcționare

Temperatură: 10°-32°C; umiditate: 20 %-80 %; presiune sonoră: imprimare: 50 dB(A), ADF: 53 dB(A), în așteptare: sub 30 dB(A); durată încălzire (din modul economic): 14 secunde, FPOT din modul economic: 14 secunde

Alimentare cu electricitate

Putere: 110-127 V c.a., 50/60 Hz, 5,5 A sau 220-240 V c.a., 50/60 Hz, 3,2 A; imprimare continuă: 417 W; pregătit (în așteptare): 46 W; mod economizor de energie (inactiv): 2,0 W

Dimensiuni (L x A x Î)

368 x 335 x 213 mm

Greutate: 7,4 kg

Certificări

Certificat UL 60950-1/CSA 60950-1-07, ediția a doua, FDA/CDRH – produs laser clasa 1, FCC Partea a 15-a, Clasa B, Canada ICES-003, Clasa B, marcat CE, în conformitate cu Directiva privind tensiunea joasă 2006/95/CE, EN 60950-1, ediția a doua, EN 60825-1 – produs laser clasa 1, Directiva EMC 2004/108/UE, EN 55022, Clasa B, EN 55024, Directiva RoHS 2011/65/UE, Directiva DEEE 2012/19/UE, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint, Mediatech

Ce conține pachetul livrat

- Imprimanta Phaser 3052
- Cartuș de imprimare (capacitate de imprimare 1.500 de pagini*)
- Cartuș cilindru (capacitate de imprimare 10.000 de pagini**)
- Cablu de alimentare, cablu USB

Consumabile

Cartuș de imprimare: 3.000 pagini*	106R02778
Cartuș de imprimare în pachet de 2 unități: 2 x 3.000 pagini*	106R02782
Cartuș cilindru: 10.000 pagini**	101R00474

* Număr mediu de pagini standard. Randament declarat în conformitate cu ISO/IEC 19752. Randamentul variază în funcție de imagine, acoperire și modul de imprimare.

** Număr aprox. de pagini. Randament declarat bazat pe pagini cu format letter/A4 și greutate de 75 g/m². Randamentul poate varia în funcție de tipul, formatul, greutatea și orientarea suportului, precum și de tiparele de utilizare.

Pentru informații suplimentare, vizitați www.xerox.com/office.

©2014 Xerox Corporation. Toate drepturile rezervate. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare® și Phaser® sunt mărci înregistrate ale Xerox Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. În calitate de partener ENERGY STAR®, Xerox Corporation a stabilit că acest produs respectă indicațiile ENERGY STAR pentru eficientizarea consumului de energie. ENERGY STAR și marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite. 06.2014

